


# AVR

GCO - FT - 038	
RV 1	ENE/11

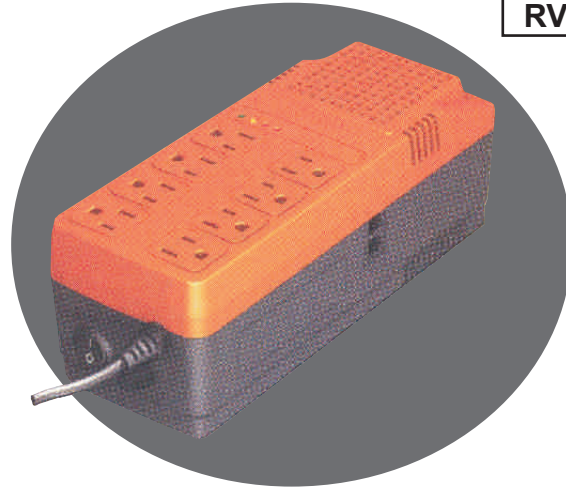

## AVR 2400VA

- ➔ Proporciona Salida de Voltaje estable a través del estabilizador boost and buck.
- ➔ Proporciona ocho receptáculos de salida: Todas las salidas reguladas.
- ➔ Acepta amplios rangos de entrada de Voltaje 95 a 150 VAC
- ➔ Voltaje de entrada 120V / 60HZ
- ➔ Proporciona LED indicadores: De encendido, AVR, Sobrevoltaje y Sobrecarga.
- ➔ Proporciona protección de sobrevoltaje y sobrecarga.
- ➔ Protección de Modem y Línea Telefónica
- ➔ Capacidad de entrada 2400VA
- ➔ Peso Neto en (Kgs) 2



SPECTRONIC LTDA  
CARRERA 14 No. 98-31 PBX. 623 00 55 FAX. 256 01 99 BOGOTA COLOMBIA  
[www.spectronic.com.co](http://www.spectronic.com.co) / E-Mail: [servicio@spectronic.com.co](mailto:servicio@spectronic.com.co)

